


セット内容 ■取扱説明書(本書) ...1枚

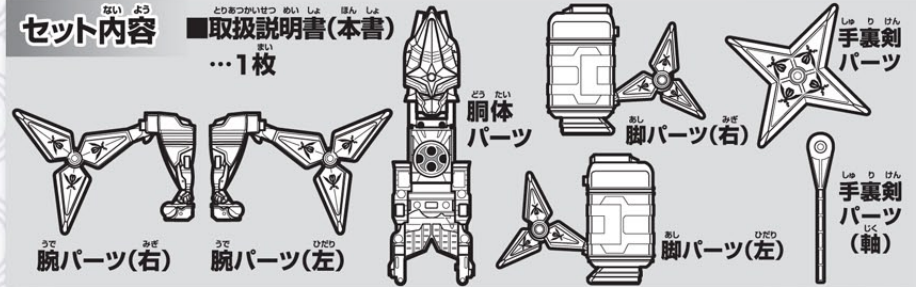

保護者の方へ
取扱説明書(本書)の注意! 枠内で、
本商品をご使用になるときに注意して
いただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

注意
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 ●騒音の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 ●腕や脚の手裏剣や頭部が飛び跳ねますので、操作中に顔などを近づけないようにご注意ください。不意に開くと思わぬケガの危険があります。また、周囲に人や動物などがいないことを十分確認してから遊んでください。
 ●ぶついたり、ふりまわしたり、投げるなど乱暴な遊びをしないでください。

使用上の注意
 ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
 ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
 ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 ●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
 ●合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

パーツが外れた場合
胴体パーツ 凹ジョイントのミゾに凸ジョイントを通してしっかりとめ込みます。
腕パーツ(右・左)、脚パーツ(右・左) 凹ジョイントのミゾに凸ジョイントを通してしっかりとめ込みます。
手裏剣 凹ジョイントのミゾに凸ジョイントを通してしっかりとめ込みます。
シール面を上にしてはめ込んでください。

風雷丸

ハリケンゴウカイオー

セット内容の状態から始めます。
ポイント!
組み立てるとき遊ぶときは、
胴体パーツをしっかりと
おさえながら行ってください。

注意!
顔を近づけない!!
 風雷丸の胴体パーツや手裏剣にはバネを使用しています。不意な動きで、思わぬケガをする恐れがありますので顔を近づけないよう注意してください。

指を入れない!!
 可動部の隙間に指を入れないでください。
腕パーツ(右・左)の隙間
胴体パーツの隙間

1 各パーツをそれぞれ変形し、番号順に組み合わせます。

変形 腕パーツ(右・左)
 腕パーツ(右)を例に説明します。
 ※腕パーツ(左)も同様に行ってください。

1 図の手裏剣をたたみます。
 たただ手裏剣は図のようにおさえてください。

2 2枚の手裏剣を収納します。
 カチッと音がするまで矢印の方向に回転します。

元に戻すときは... ボタンを押して、手裏剣を展開してください。
 ※「手裏剣展開アクション」遊びの操作と同様です。

変形 脚パーツ(右・左)
 脚パーツ(右)を例に説明します。
 ※脚パーツ(左)も同様に行ってください。

1 図の2枚の手裏剣をたたみます。
 たただ手裏剣は図のようにおさえてください。

2 3枚の手裏剣を収納します。
 カチッと音がするまで矢印の方向に回転します。

元に戻すときは... ボタンを押して、手裏剣を展開してください。
 ※「手裏剣展開アクション」遊びの操作と同様です。

変形 胴体パーツ

1 頭部を矢印の方向にたたみます。
 ①頭部の根元をカチッと音がするまで矢印の方向に変形します。

元に戻すときは... 胴体パーツのボタンを2つ同時に押し、頭部の根元をはね上げてください。

2 向きを変え、図のように頭部を形状に合わせてはめ込みます。

3 側面の凸ジョイントを起こします。

変形 手裏剣パーツ

1 手裏剣パーツの凹ジョイントに軸の凸ジョイントを合わせてはめ込みます。
 凸ジョイント(裏側から見た図)

2 ロックをします。
 ①軸を回転させて、ロックパーツと軸の凹部の位置を合わせます。
 ②ロックパーツを矢印の方向にスライドして、ロックをします。

①～⑤の番号順に凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、はめ込みます。
 [裏側から見た図]

2 マスクをスライドします。
 ●風雷丸の顔が出現します。
 突起に指をかけて行ってください。

完成!
風雷丸!!

元に戻すときは... 逆の手順で行ってください。

ハリケンゴウカイオーとは...
 風雷丸と別売りの「海賊合体 ロXゴウカイオー」が合体した状態です。
 海賊合体
ゴウカイオー
 (別売り/発売中)

セット内容からのハリケンゴウカイオーへの合体準備

腕パーツ(右・左)と脚パーツ(右・左)
 たただ手裏剣は図のようにおさえてください。

1 2枚の手裏剣をたたみます。
 腕パーツ(右)を例に説明します。
 ※他のパーツも同様に行ってください。

2 3枚の手裏剣を収納します。
 カチッと音がするまで矢印の方向に回転します。

胴体パーツ
1 頭部を矢印の方向にたたみます。
2 頭部の根元をカチッと音がするまで矢印の方向に変形します。
ポイント!
 格納するときは、図のように頭部をつまんだ状態で行います。
 ※詳しくは本書裏面をご参照ください。

ポイント!

オープンギミックハリケンゴカイオーを組み立てるときは…

置き場所
 ゴカイオーが倒れないよう、水平な安定した面に置いてください。

風雷丸を格納するとき
 ゴカイダイヤルの矢印を上を向いている状態にしてください。

オープンギミックをするとき
 ハッチをふさがないように注意しながら、ゴカイオーをしっかりとおさえて行ってください。
 ※ゴカイオーの両腕は、必ず下ろした状態で行ってください。

オープンギミックの詳しい説明は、別売りの「海賊合体 DX ゴカイオー」の取扱説明書をご参照ください。

注意! 顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが自動で開くので、ハッチ付近に顔を近づけないように注意してください。

オープンギミック ハリケンゴカイオー

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリーツ
 スーパー戦隊トイパーク **検索**
<http://www.b-boys.jp/>

携帯アンケートにご協力ください!
 携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
 商品コード 693891
<http://mobile-b.jp/boys/m/>

ゴカイオーは海賊帽を取り外し、オープンギミックをして、全てのハッチを開いた状態から始めます。

ポイント! パーツの向き
 風雷丸の各パーツにある矢印・三角が上を向くように格納してください。

1 ゴカイオーに風雷丸を格納します。

ゴカイガレオン 胴体パーツを格納

1 取り付けます。凹ジョイントと胴体パーツの凸ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!

- ① 頭部のつまみを持って、図のように頭部を調整し、
- ② 頭部をつまんだ状態ではめ込みます。
- ③ 〇で囲まれた部分をカチッと音がするまで押し込みます。

2 ハッチを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
 ※頭部が下の図のような正しい状態ではめ込まれていないと、ハッチを閉じることができません。

ポイント!

ゴカイジェット 腕パーツ(右)を格納

腕パーツ(右)を格納

1 取り付けます。ゴカイジェットの凸部に腕パーツ(右)のミソを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!

2 ハッチを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
 ※パーツがまっすぐにハマらないとハッチは閉じません。

ゴカイレーサー 腕パーツ(左)を格納

腕パーツ(左)を格納

1 取り付けます。ゴカイレーサーの凸部に腕パーツ(左)のミソを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!

2 ハッチを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
 ※パーツがまっすぐにハマらないとハッチは閉じません。

ゴカイマリン 脚パーツ(右)を格納

脚パーツ(右)を格納

1 取り付けます。ゴカイマリンの凸部に脚パーツ(右)のミソを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!

2 ハッチを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
 ※パーツがまっすぐにハマらないとハッチは閉じません。

ゴカイトレーラー 脚パーツ(左)を格納

脚パーツ(左)を格納

1 取り付けます。ゴカイトレーラーの凸部に脚パーツ(左)のミソを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!

2 ハッチを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
 ※パーツがまっすぐにハマらないとハッチは閉じません。

2 オープンギミックをします。

【裏側から見た図】
 ゴカイダイヤルを回転して、ハッチを開きます。

※ゴカイダイヤルの位置がずれていたり、ゴカイダイヤルをゆっくり回すと開きにくかったり、格納したパーツが飛び出しにくい場合があります。
 ※ハッチは最後まで開くと固定することができます。

オープンギミック後の変形

●ハッチが開き、格納した手裏剣や頭部が出現します。

- ① ゴカイオー頭部の凹ジョイントに風雷丸頭部の凸ジョイントをカチッと音がするまではめ込みます。
- ② 風雷丸の頭部側面の向角を開きます。

完成!
ハリケンゴカイオー!!

※手裏剣を戻すときは、「手裏剣パーツの持たせかた」Iをご参照ください。

ポイント! 手裏剣パーツの持たせかた

図のように手裏剣パーツを持たせることができます。
 ハリケンゴカイオー完成の状態から行います。

1 展開した腕パーツ(右・左)と脚パーツ(右・左)を格納します。

- ① 腕パーツ(左)を例に説明します。
 ※他のパーツも同様に行ってください。
- ② 3枚の手裏剣を矢印の方向に回転して収納します。
- ③ ハッチを閉じます。

2 手裏剣パーツを持たせます。

- ① 腕を矢印の方向に変形します。
- ② ゴカイジェットの拳に軸を横からはめ込みます。

可動 手裏剣回転あそび
 手裏剣パーツ裏側のロックを外すと、手裏剣パーツを回転させることができます。【裏側から見た図】
 ロックをかけるときは、本書表面「風雷丸の変形準備 手裏剣パーツII」をご参照ください。

※手裏剣パーツを勢いよく回すと、外れますのでご注意ください。

風雷丸の合体解除

ポイント! 合体解除する各マシンをしっかりとおさえながら行ってください。
 ※合体解除するときは、必ずリリーススイッチを押して行ってください。
 ※パーツが勢いよく外れる場合があります。

リリーススイッチ

ゴカイレーサー 【裏側から見た図】
 リリーススイッチは後輪の下にあります。車軸をカチッと音がするまで回転してください。

ゴカイガレオン **ゴカイジェット**
 リリーススイッチは図のようにしっかりと押してください。
 ※他のマシンも同様に行ってください。

ゴカイトレーラー **ゴカイマリン** 【裏側から見た図】
 リリーススイッチが押しにくい場合は、各マシンの合体を解除してから行ってください。